


BÜRSTENLOSE DC-MOTOREN

SBL

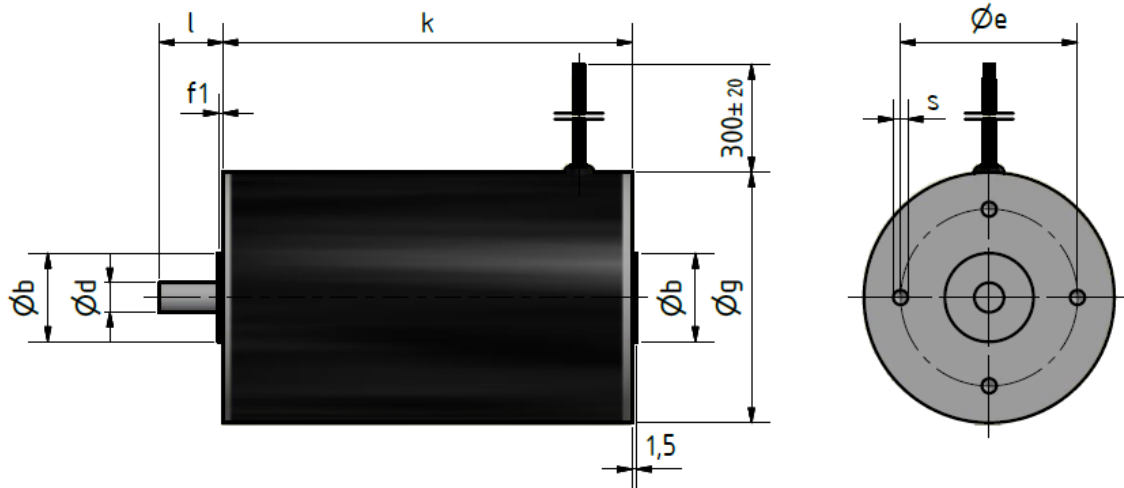

Typ Type	b h8 [mm]	d f6 [mm]	e - [mm]	f1 - [mm]	g - [mm]	k - [mm]	l - [mm]	s - [-]	Gewicht - [kg]
SBL 45-10	26	8	32	1,5	45	49	21,5	M4 (4x)	0,38
SBL 45-20	26	8	32	1,5	45	79	21,5	M4 (4x)	0,44
SBL 45-40	26	8	32	1,5	45	99	21,5	M4 (4x)	0,57
SBL 45-60	26	8	32	1,5	45	119	21,5	M4 (4x)	0,70
SBL 55-20	30	8	40	1,5	55	79	21,5	M4 (4x)	0,50
SBL 55-40	30	8	40	1,5	55	99	21,5	M4 (4x)	0,77
SBL 55-60	30	8	40	1,5	55	119	21,5	M4 (4x)	1,06
SBL 70-20	30	10	50	1,5	70	79	21,5	M5 (4x)	1,10
SBL 70-40	30	10	50	1,5	70	99	21,5	M5 (4x)	1,40
SBL 70-60	30	10	50	1,5	70	119	21,5	M5 (4x)	1,80
SBL 85-20	30	10	60	1,5	85	79	21,5	M6 (4x)	1,50
SBL 85-40	30	10	60	1,5	85	99	21,5	M6 (4x)	2,00
SBL 85-60	30	10	60	1,5	85	119	21,5	M6 (4x)	2,60
SBL 85-80	30	10	60	1,5	85	139	21,5	M6 (4x)	3,10
SBL 140-30	-	17	80	2,5	140	144	30	M6 (4x)	-
SBL 140-60	-	17	80	2,5	140	174	30	M6 (4x)	-
SBL 140-90	-	17	80	2,5	140	204	30	M6 (4x)	-